

WEHRMANN WT – 38 / 1040: Die CNC-Mittelschnittsäge.

Kompakte Bauform.
Maximale Leistung.

Die WEHRMANN WT-38/1040 ist die CNC-Mittelschnittsäge, die maximale Leistung auf minimaler Fläche bietet: Die ideale Lösung für das klassische Auftrennen von Holz, Holzwerkstoffen, Schichtstoff, Papier, Folie und Furnier.

Vorteile auf einen Blick

- **Extrem kompakt:** Raumwunder mit nur 2,40m Gesamtlänge – ideal für jede Produktionsumgebung.
- **High-End Steuerung:** Beckhoff TwinCAT 3 auf Windows 10 IoT Enterprise Basis für Echtzeit-Performance.
- **Maximale Flexibilität:** Mittelschnitte (38 / 38 bis 520 / 520 mm).
- **Industrie 4.0 Ready:** Vorbereitet für MQTT, Barcode- und RFIDIntegration.



BECKHOFF

High-End Steuerung:
Powered by
BECKHOFF

**Vor-Ort-Service,
Fernwartung,
Ersatzteile:**
Powered by
WEHRMANN

Die Hauptsäge – Kraftvoller Schnitt

Perske 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3000 U/min;
frequenzgeregelt, **Gegenlauf**; Beckhoff
Servo-Höhenverstellung;
handverstellbarer Spaltkeil, optimierte
Absaughauben; D=35 mm **Keilwelle**,
Sägeblatt ≤400 mm

Die Ritzsäge – Perfekte Vorbereitung

Perske 4,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3000 U/min;
frequenzgeregelt, **Mitlauf**; Beckhoff
Servo-Höhenverstellung; seitliche
Justierung mit Digitalanzeige; D=35 mm
Passfeder, Sägeblatt ≤350 mm

MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT: Materialvielfalt & breite Einsatzgebiete




Anwendungsvideo
ansehen

Von der robusten Stahl-Schweißkonstruktion für einen vibrationsarmen Lauf bis zur Industrie 4.0-Fähigkeit – die WT-38/1040 ist für den industriellen Dauereinsatz konzipiert und bietet maximale Flexibilität für symmetrische und asymmetrische Mittelschnitte.

Technische Daten:

Parameter	WT – 38 / 1040
Antrieb	Servogeregelter Vorschub 5 – 40 m/min
Materialien	Holz, Holzwerkstoffe, Schichtstoff, etc.
Formate (L/S/G)	ab 140mm / 8-40mm / bis 30kg
Schnittbreiten	Min. 38 + 38 mm / Max. 520 + 520 mm
Steuerung	Beckhoff TwinCAT 3 15,6 Zoll Multitouch
Schnittstellen	Ethernet RJ45, USB, EtherCat

Anwendung:

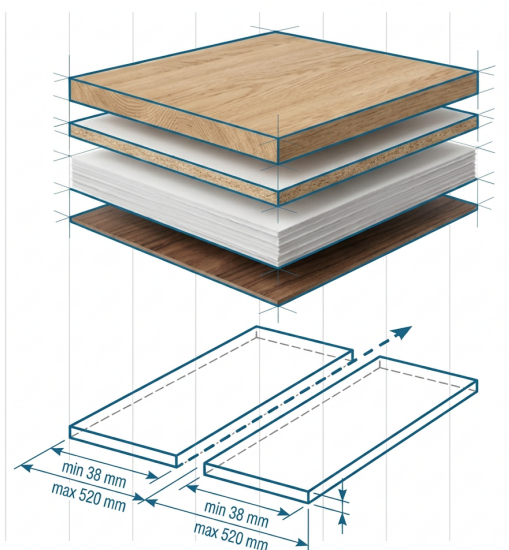

Materialien

Klassisches Auftrennen von Holz, Holzwerkstoffen, Schichtstoff (CLP, HLP), Papier, Folie und Furnier.

Formate

- Länge: ab 140 mm
- Stärke: 8 mm – 40 mm
- Gewicht: bis ca. 30 kg

Schnittbreiten (Fertigmaß)

Min. 38 + 38 mm bis Max. 520 + 520 mm